


Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.
www.szwanbo.cn

Мобільний телефон з таким самим екраном

Як бути з одним і тим же екраном для iPhone при статусі No WiFi

1. Якщо є WiFi, спочатку підключіть 4G мережу iPhone, потім відкрийте точку доступу WiFi в інтерфейсі "налаштувань" телефону.
2. Зберіть хот-spot WiFi iPhone для проектора.
3. Відкрийте "Eshare".
4. Відкрийте "Ефірне відтворення / "Дзеркало екрана".
5. Знайдіть проектор і натисніть.

Налаштування джерела сигналу

Увійдіть в інтерфейс налаштувань на головному екрані  оберіть джерело вхідного сигналу. Увійдіть в канал сигналу AV/HDMI, натисніть "OK", щоб переключити джерело вхідного сигналу.

Примітка:
Якщо ви хочете повернутися до попереднього рівня, натисніть клавішу повернення;
Якщо ви хочете повернутися до головного інтерфейсу, натисніть клавішу головного екрана.

Орієнтовна відстань проєкції

Розмір проєкції (у статусі без траншеї/дальної корекції / дюйм)	Довжина * ширина екрану (см)	Об'єктив - екран (м)
55	122 x 68	1.49
60	133 x 74	1.63
70	155 x 87	1.9
80	177 x 100	2.17
90	199 x 112	2.44
100	221 x 125	2.71
110	244 x 137	2.98
120	266 x 149	3.25

Примітка: Розмір проєкції та відстань розраховуються відповідно до проєкційного співвідношення, яке може мати відхилення і залежить від фактичного стану.

Метод очищення

Перед чистінням переконайтеся, що штепсельна вилка витягнута з розетки.

Не використовуйте пестициди та інші леткі хімічні речовини на проекторі або об'єктиві. Не допускайте тривалого контакту гумових або вінілових виробів з проектором, оскільки це може призвести до пошкодження покриття та його відшарування.

1. Очищення проектора
1. Протрітьте м'якою сухою бавовняною тканиною. При сильному забрудненні можна протерти м'якою тканиною, змоченою розведеним нейтральним миючим засобом, а потім просушити чистою сухою тканиною. Будь-ласка, будьте більш уважні, якщо ви використовуєте тканину з хімічних волокон.
2. Не використовуйте розчинники, бензол або будь-які інші розчинники, щоб уникнути погіршення якості, відшарування покриття тощо.
3. Щільно вставлена в передню частину пілюоса для видалення бруду з вентиляційних отворів будь-ласка, не використовуйте пілюос без роз'єму і не чистіть вентиляційні отвори безосередньо.
4. Будь-ласка, не дряпайте машину нігтями або будь-якими іншими твердими предметами, щоб уникнути подряпин.

• Очищення об'єктива

1. Очищуйте об'єктив таким же способом, як і об'єктив фотоапарата: використовуйте професійний фен або очисувач для окулярів, щоб не подряпати лінзу.
2. Очищення від пилки на вході та виході

1. Пил на вході і виході буде перешкодити вентиляції і збільшувати внутрішню температуру, що призведе до дефекту.
2. Після вимкнення проектора відсмірайте мережу живлення.
3. Очистіть зовнішню поверхню за допомогою електричного пілюоса, попередньо встановивши пілюос адаптер для щітки. Будь-ласка, зверніть увагу: не використовуйте пілюос без роз'єму або щітки.

Отруйна та шкідлива речовина, назва елемента та його вміст

Назва деталі	Небезпечні речовини					
	Свинець (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмій (Cd)	Шестивалентний хром (Cr(VI))	Полібромовані біфеніли (PBDF)	Полібромовані дифеніли (PBDD)
Корпус	0	0	0	0	0	0
Оптична сист-ма	0	0	0	0	0	0
Друківна плата	0	0	0	0	0	0
Вентилятор	0	0	0	0	0	0
Інші дроти	X	0	0	0	0	0
Дистан. керування	0	0	0	0	0	0
Живлення	0	0	0	0	0	0


0: Вміст небезпечної речовини в усіх однорідних матеріалах компонента знаходиться в межах норм SJJT11363-2006.
X: Вміст небезпечної речовини перевищує граничні вимоги, встановлені SJJT11363-2006, щонайменше в одному гомогенному зразку компонента. Компоненти, позначені "X", не мають заміників через глобальні обмеження розвитку технологій. Друковані плати в зборі!; включаючи друковані плати та їх компоненти, електронні компоненти і т.д.
⑩ Число в логотипі відповідає нормальному терміну служби виробу в умовах навколишнього середовища. (Акумулятор не входить до комплекту)

Гарантійний талон


1. Ми пропонуємо "три гарантії" на цей продукт: один рік гарантії на нештучні пошкодження з моменту покупки (за умови наявності запису про покупку).
2. Ми надаємо гарантійне обслуговування в разі будь-якої несправності, спричиненої технічними причинами, протягом гарантійного терміну.
3. Наступні ситуації не підпадають під дію гарантії:
а. Аксесуари поза межами гарантії.
б. Несанкціоноване розбирання та ремонт без нашої згоди.
с. Пошкодження, спричинені екстремальною силою та іншими стихійними лихами.
4. Заповніть цю картку і зв'яжіться з вашим дистриб'ютором, якщо у вас виникли проблеми з якістю продукції або якщо вам потрібен технічний обслуговування виробу протягом гарантійного терміну, без інших зобов'язань

Картка післяпродажного обслуговування


Ім'я клієнта: _____ Магазин: _____
 Ідентифікатор клієнта _____ Тел. клієнта: _____
 Опис несправності (будь-ласка, опишіть детально для швидкого обслуговування): _____



Certificate
QC: 05



WPB81



Проектор Wanbo Mozart 1

(Вступне керівництво)

Перед використанням цього виробу, будь-ласка, уважно прочитайте цей посібник з експлуатації!

Дякуємо за придбання нашої продукції. Задля вашої безпеки та користі, будь-ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням продукту. Якщо ви не будете дотримуватися інструкцій або запобіжних заходів, що призведе до травм, матеріальних чи інших збитків, компанія не нестиме жодної відповідальності.

Важливі заходи безпеки

Для досягнення найкращого ефекту рекомендується використовувати проектор у темному приміщенні.

1. Будь-ласка, не встановлюйте пристрій в місцях, де його безпосередньо обдуває холодним або теплим повітрям, повітрям кондиціонера, теплим конденсатом або високою температурою, що може призвести до виходу пристрою з ладу.
2. Забезпечте достатню вентиляцію і не перекривайте вентиляційні отвори, щоб запобігти накопиченню тепла всередині машини.
3. Не допускайте потрапляння в машину сторонніх предметів, таких як цвочки або обривки паперу. Не вставляйте в машину металеві предмети, такі як залізний дріт або викрутки. У разі потрапляння сторонніх предметів у пристрій негайно вимкніть живлення та зверніться до професійного спеціаліста для їх видалення.
4. Не ставте рідину на цей пристрій, щоб уникнути ризику витіку електричного струму.
5. Будь-ласка, використовуйте м'які пакувальні матеріали для переміщення проектора, встановіть захисну кришку об'єктива, щоб захистити об'єктив від подряпин. Крім того, оберігайте проектор від сильної вібрації.
6. Під час і після використання проектора місця біля виходних отворів нагріваються, що може призвести до опіку, якщо доторкнутися до них рукою.
7. Будь-ласка, не дивіться прямо на лінзу, якщо вона більше 50, щоб захистити очі від пошкодження.

Примітка
 - Не відкривайте корпус, щоб уникнути ураження електричним струмом.
 Будь-ласка, зверніться до кваліфікованого професійного персоналу для технічного обслуговування, оскільки в машині немає деталей, які користувачі не можуть відремонтувати самостійно.
 - Не піддавайте машину впливу дощу або вологи, щоб запобігти несправності або ураженню електричним струмом.
 - Вибір можна використовувати при температурі 0-35°C для забезпечення безпеки.

Важливі заходи безпеки



Не встановлюйте в місцях з поганою вентиляцією. Не встановлюйте в місцях з підвищеною температурою та вологістю.

Не закривайте вентиляційний отвір (вхідний або вихідний)

Не встановлюйте в заповнених і задимлених приміщеннях

Назва частини проектора та її функції



Об'єктив
Інфрачервоний приймальний відео
Камера
Вихідні отвори для відведення тепла (не перекривати)
Світловий індикатор
Вхід HDMI
USB-інтерфейс 2
HDMI
Порт для зарядки
Вихід повітря для відведення тепла (не перекривати)
Вихід джерела живлення
Увімкнення живлення джерела

Будь-ласка, переверніть, чи з'єднання є нормальним відповідно до позначки на шурті розетки

Встановлення та налаштування

1. Увімкнення та вимкнення пристрою

Вмикання
Спосіб 1: Натисніть кнопку живлення на проекторі, щоб увімкнути його. Спосіб 2: Спримітьте пульт дистанційного керування на проекторі і натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його.

Вимкнення
Коротко натисніть кнопку живлення або клавішу "Ⓢ" на пульті дистанційного керування, коли з'явиться звуковий сигнал на вимкнення, знову коротко натисніть кнопку живлення або клавішу живлення на пульті дистанційного керування.

2. Регулювання фокусної відстані

Схематичне зображення розмитого зображення

Довжина фокусування: Якщо зображення розмите (позначено як праве зображення), відрегулюйте фокус об'єктива за допомогою кнопки "C-" на пульті дистанційного керування, щоб досягти найкращої чіткості.

Етапи встановлення кронштейна для проектора



1. Зніміть 4 гвинти
2. Відрегулюйте кут нахилу півсфери, щоб вирівняти його з отвором, а потім затягніть гвинти
3. Закріпіть кріплення

Дистанційне керування



Режим миші (Android)
Багатофункціональні кнопки
Мік
Повернення
Гучність+
Гучність-
Головна

Кнопки зі стрілками
Налаштування
Кнопка фокусує занадто

Мобільний телефон з таким самим екраном

Наступні кроки допоможуть нам синхронно виводити вміст мобільного телефону на проєкційний екран через бездротове з'єднання Wi-Fi, просто наслідуючись великим зображенням (Застосовується тільки для інтелектуальної версії Android). Вимоги до обладнання: підтримка пристроїв на базі iOS8 та Android 5.3 Min.



iPhone Підтримка iOS8 або понад iOS8
Android Підтримка Android 5.3 Min

Інструкція користувача для пристроїв Android


1. Переконайтеся, що телефон і проектор підключені до однієї і тієї ж мережі WiFi (тільки для Android).
2. Відкрийте "Eshare" проектора.
3. Вибірть пристрій з тим самим ім'ям, що й у Eshare, щоб виконати дзеркальне відображення.

Мобільний телефон з таким самим екраном

Інструкція користувача пристроїв IOS

1. Переконайтеся, що телефон і проектор підключені до однієї мережі WiFi (тільки для IOS).
2. Відкрийте "Загальний доступ" проектора.
3. Відкрийте "AirPlay"/"Дзеркало" телефону.
4. Вибірть пристрій з тим самим ім'ям, що й у Eshare, щоб завершити дзеркальне відображення.

IOS Old Version  AirPlay IOS New Version  Screen Mirror

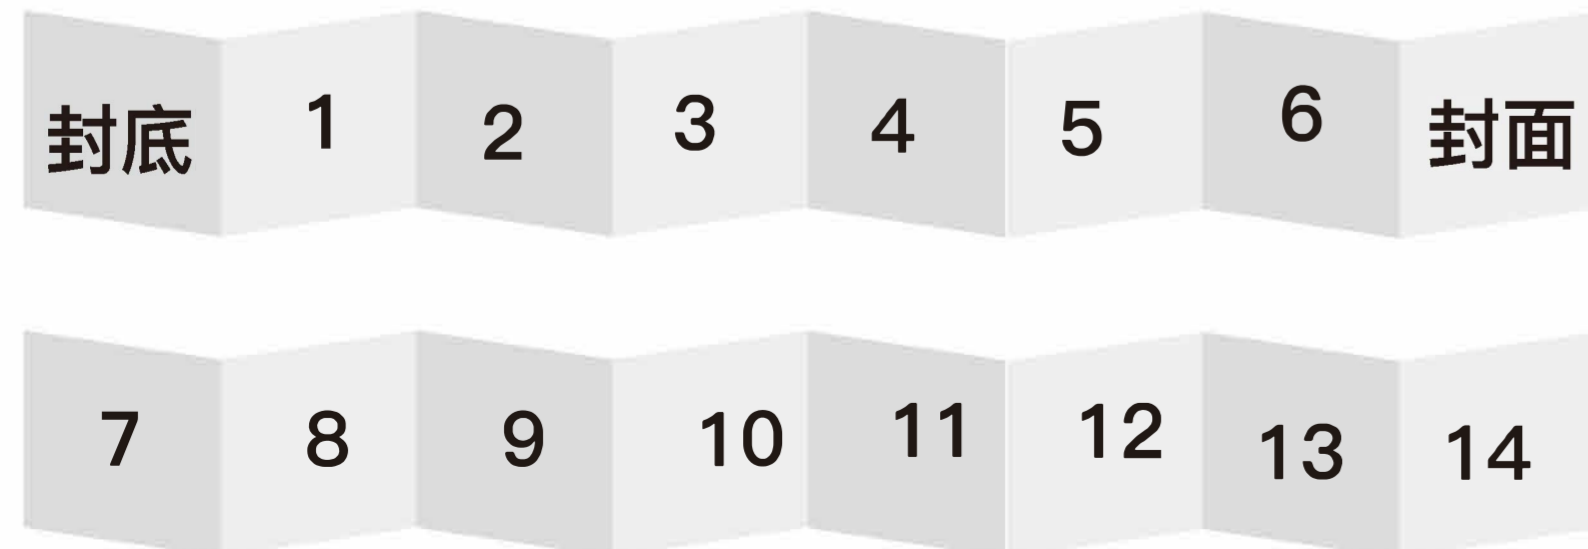

图纸号	MT8-02-004	类型	T8 英文说明书
颜色	黑白印刷	尺寸	折前尺寸:720*120mm;折后尺寸:90*120mm
材质工艺	128g铜版纸 白色;8页风琴折双面		
备注	更新投影距离120寸、音频格式删除AAC		